


УТВЕРЖДАЮ
Директор торгового
унитарного предприятия
«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
«МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД»
/А.Г.Галимов/
«15» 03 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Текущий ремонт заполнений дверных проемов с установкой элементов СКУД на 3, 4 и 5 этажах административного здания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Смоленская, 15» (далее – Объект).

1. Предмет закупки: выбор подрядной организации для выполнения работ по замене деревянных дверных блоков на дверные блоки из алюминиевого профиля на лестничных площадках и лифтовом холле на 5-м этаже Объекта.

Эскиз изделия 1, количество – 2 шт.

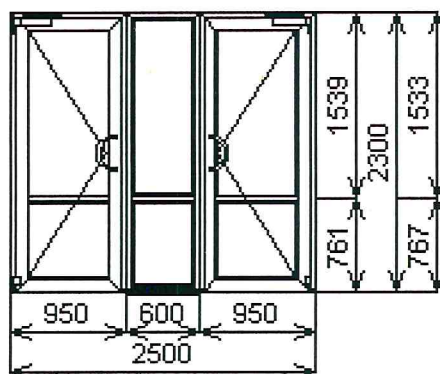

Профиль: Realit RI-50 (или аналоги).

Цвет профиля: RAL 9006.

Остекление: 4/24/И4: стеклопакет однокамерный 32 мм, с тонирующей пленкой.

Заполнение: Сэндвич плита, 24 мм, RAL 9006.

Комплектация:


Ручка офисная прямая 300, серебристо-серая - 2 комп.

Петля дверная JOKER ALU 2SK 67 мм (3шт.) - 2 комп.

Замок с роликовой защелкой и цилиндром с барашком - 1 комп., с магнитной защелкой - 1 комп.

Доводчик гидравлический до 100 кг, серебристо-серый - 2 комп.

Эскиз изделия 2, количество – 1 шт.

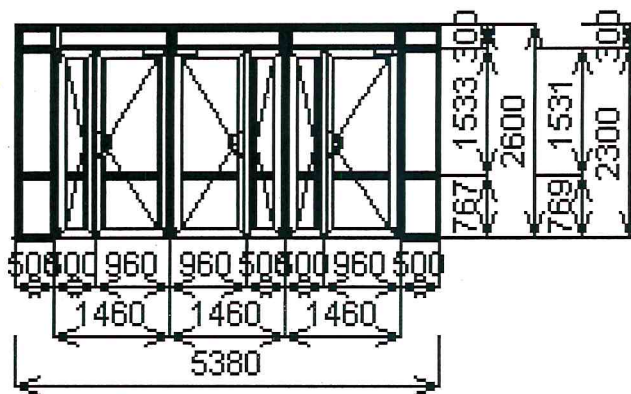

Профиль: Realit RI-50 (или аналоги).

Цвет профиля: RAL 9006.

Остекление: 4/24/И4: стеклопакет однокамерный 32 мм, с тонирующей пленкой.

Заполнение: Сэндвич плита, 24 мм, RAL 9006.

Комплектация:

Ручка офисная прямая 300, серебристо-серая - 3 комп.

Петля дверная JOKER ALU 2SK 67 мм (3шт.) - 3 комп.

Замок с роликовой защелкой и цилиндром с барашком - 2 комп., с магнитной защелкой - 1 комп.

Доводчик гидравлический до 100 кг, серебристо-серый - 3 комп.

2. Источник финансирования - собственные средства Заказчика.

3. Фактический срок выполнения работ: апрель 2023г.

4. Стоимость конкурсного предложения должна включать стоимость изделий, работы по их доставке на Объект и монтажу, демонтажу и утилизации старых деревянных дверных блоков.

5. Требования к качеству изделий, их техническим характеристикам, требования к заполнению дверных проемов, иные требования, связанные с определением соответствия выполненных Подрядчиком работ потребностям Заказчика:

Работы, выполняемые Подрядчиком при заполнении дверных проемов в наружных и внутренних стенах отапливаемых зданий и сооружений, регламентируются действующими техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) «Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства». Изделия из алюминиевого профиля должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия», СТБ 939-2013 «Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия».

В конструкции дверных блоков Подрядчик должен предусмотреть возможность дальнейшего монтажа элементов системы контроля и управления доступом в соответствии с заданием поставщика СКУД, согласованным с Заказчиком.

Работы на Объекте Заказчика должны выполняться подготовленным персоналом Подрядчика путём использования собственных материалов, комплектующих, оборудования, приборов и инструментов.

Срок изготовления изделий, их поставки и монтажа на Объекте Заказчика должен составлять не более 15 (пятнадцати) календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

Гарантийные обязательства как по выполненным работам, так и по поставленным изделиям, комплектующим и материалам несет Подрядчик.

6. До подачи конкурсного предложения участник процедуры закупки обязан посетить Объект, ознакомиться с составом и объемом работ.

Начальник технической службы

Ю.З. Чирвоный

Согласовано:
Заместитель директора
по техническим вопросам

А.В.Разгонов